




SIGMA-6

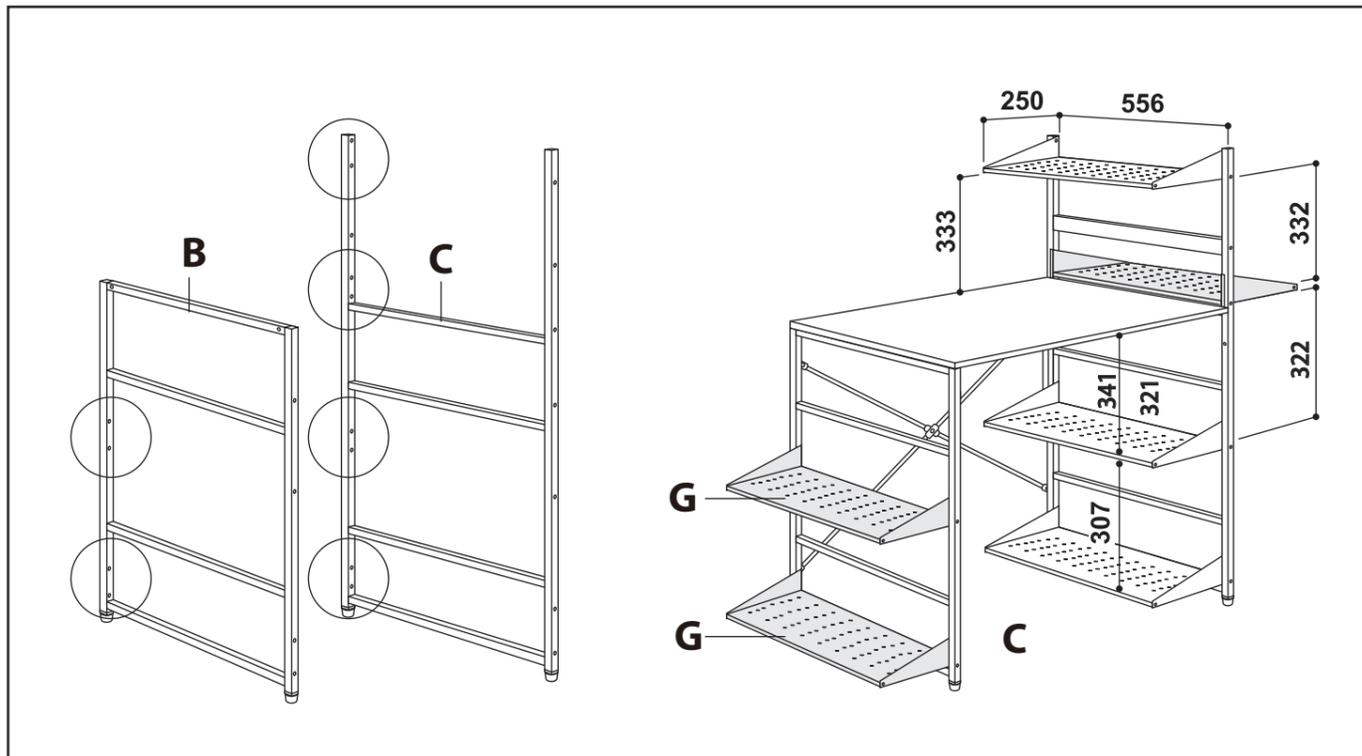


Стол не выдерживает общую нагрузку полок на одной стороне более 80 кг. Перевес повлечет за собой падение стола.

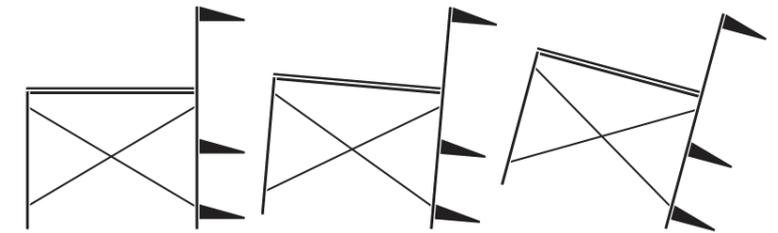

При сборке необходимо оставить промежуток длиной 2-3 мм между деталью С (кронштейн) и деталью А (столешница) для размещения детали Н (полка) между ними во избежание повреждения кронштейном стеклянной поверхности столешницы.

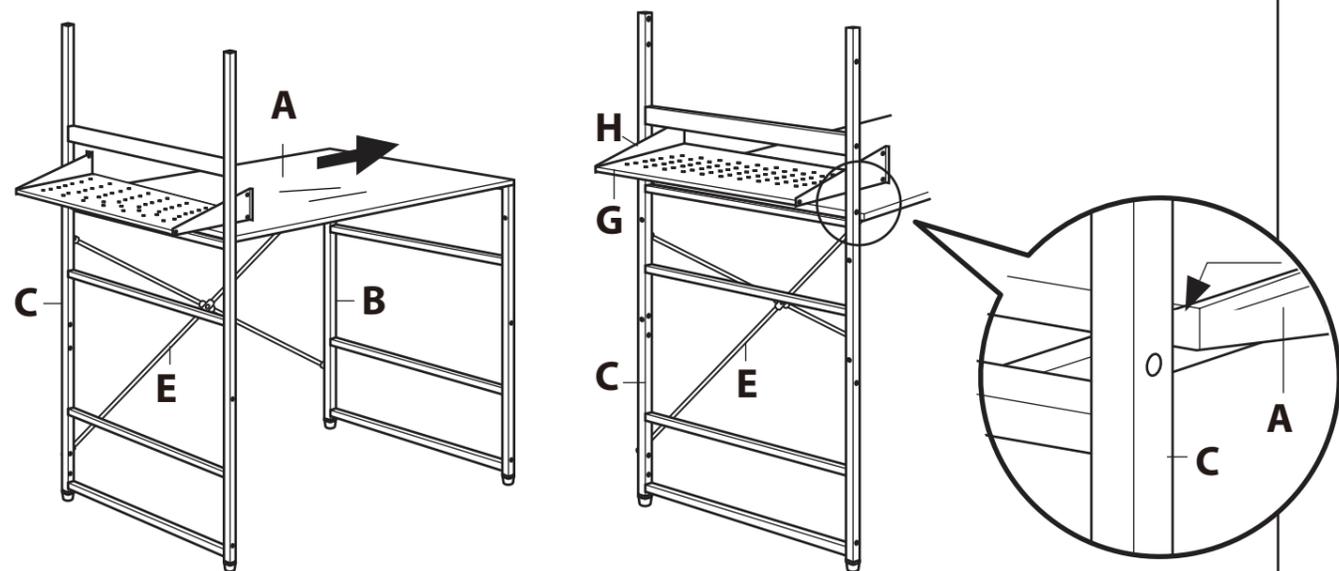

Варианты сборки полок

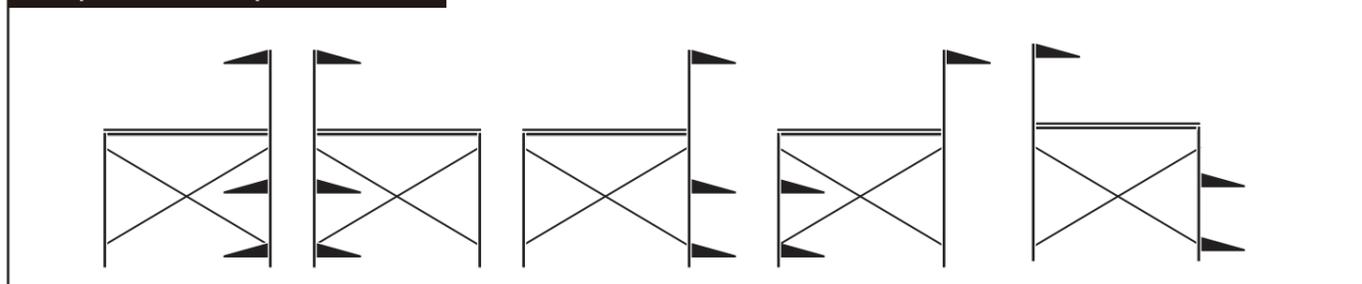

Сборка и разборка полок рекомендуется под углом в 30°. В противном случае полки поцарапают стальную раму.

